SP-501 Bloc tampon
MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Bloc tampon	4614U001AA	1
2.	Tampon	4614U002AA	1
3.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

⚠ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation

1. Ouvrir le couvercle de la section de récupération de papier.
2. Déplacer le plateau chargeur de documents vers le haut et retirer la platine d'installation (une vis de fixation).

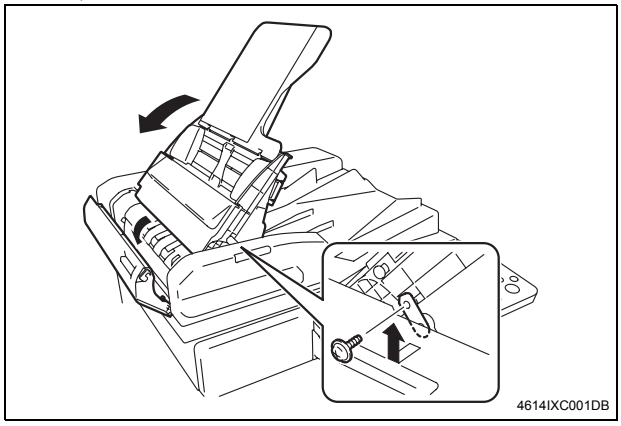
4614IXC001DB

3. Ouvrir le plateau chargeur de documents.

Remarque:
Veiller à ce que le plateau chargeur de documents ne tombe pas par terre pendant cette opération.

4. Retirer les deux vis de fixation qui sont représentées sur l'illustration.
   Retirer le couvercle de plateau de masquage métallique tout en maintenant le plateau d'éjection en position haute.

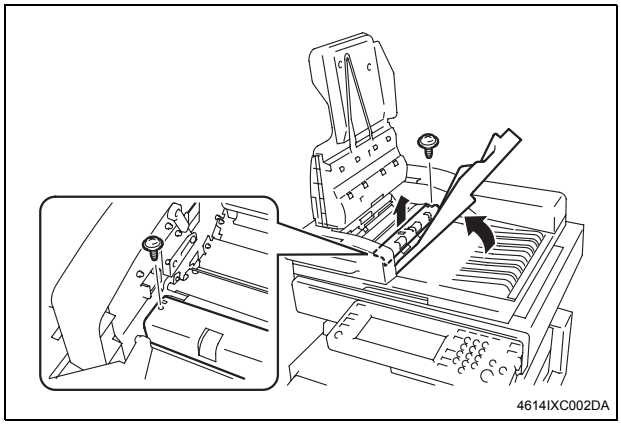
4614IXC002DA

9J06-9950-00

5. Retirer la vis de fixation qui est représentée sur l'illustration.

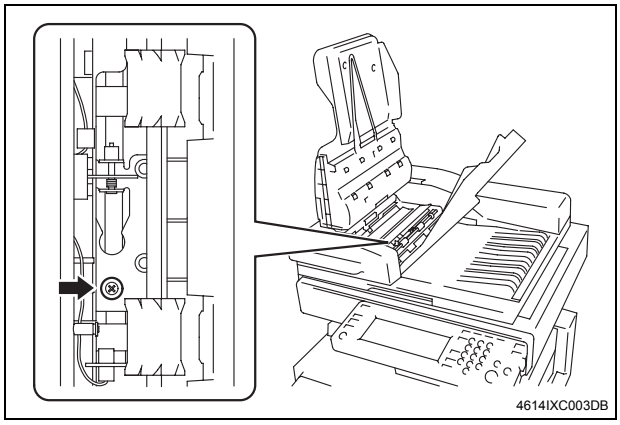

6. Installer le tampon dans le bloc tampon.

Remarque:

Aligner la goupille ronde du tampon avec la fente placée du côté du bloc tampon.

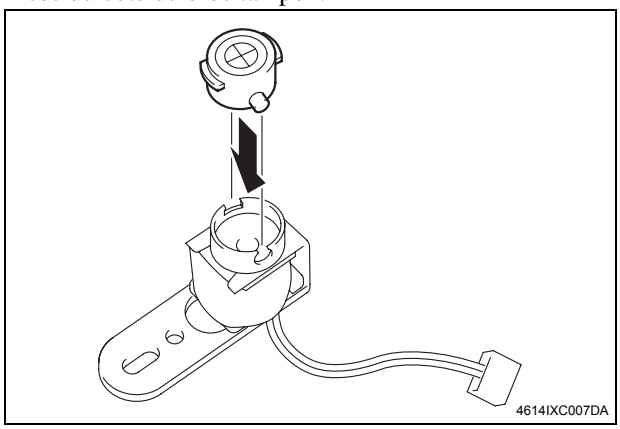

7. Raccorder le connecteur de faisceau de fils électriques de raccordement du bloc tampon.
8. Installer le bloc tampon (en utilisant la vis de fixation qui a été retirée au cours de l'étape 5).
9. Installer le faisceau de fils électriques sur l'attache de câble électrique.

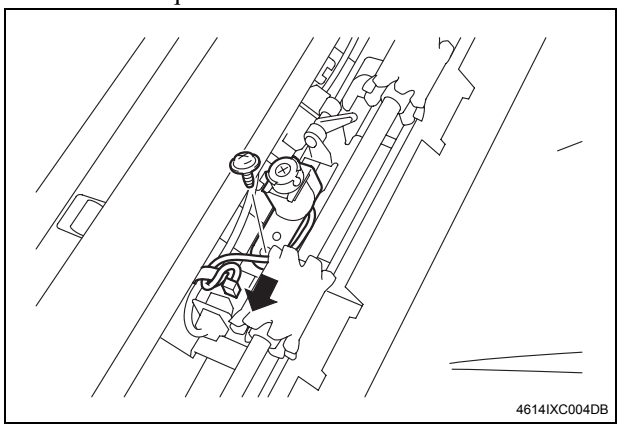

10. Remonter le couvercle de plateau de masquage métallique qui a été retiré au cours de l'étape 4 (deux vis de fixation).
11. Rabattre le plateau d'éjection.

Remarque:

S'assurer que la butée d'arrêt se trouve bien sous le ressort à lames.

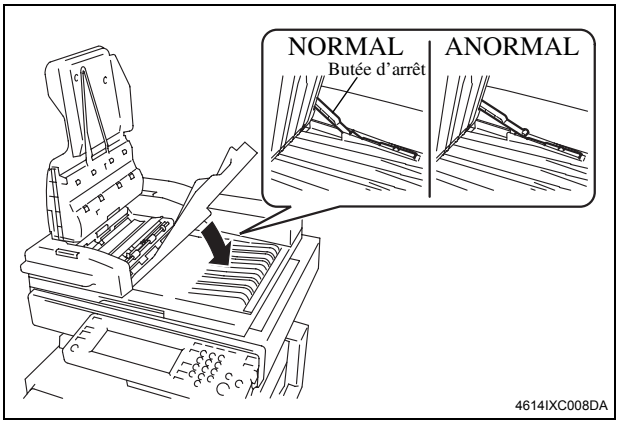

12. Remonter le la plaque d'installation retirée au cours de l'étape 2 (une vis de fixation).
13. Rabattre le plateau chargeur de documents.

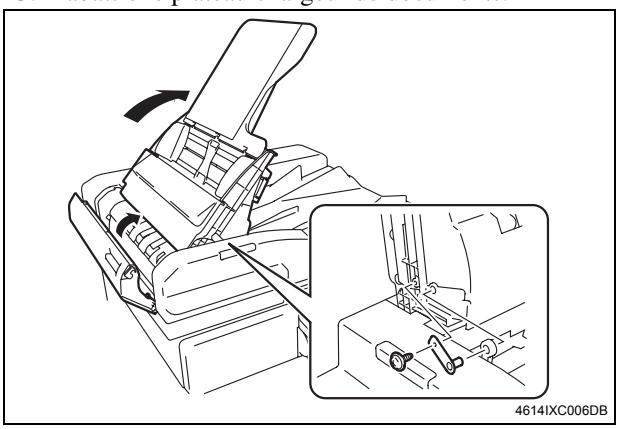

14. Fermer le couvercle de la section de récupération de papier.

III. Paramétrage

1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
2. Toucher "System 2."
3. Toucher "Stamp."
4. Toucher "Set."
5. Toucher "EDN."
6. Appuyer sur la touche Reset et sur l'écran qui apparaît, toucher "Exit."